

ДСАЕ.44.1129.002 МЧ

Рис. 1
Монтаж А528 на металлической поверхности


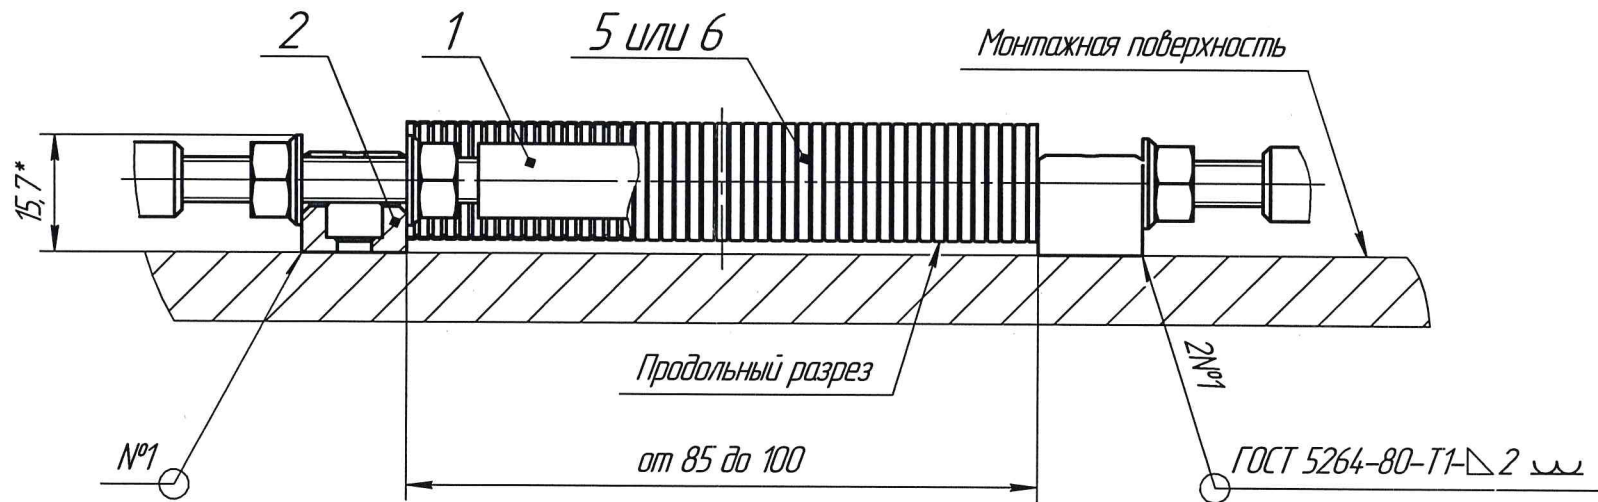


Рис. 2
Монтаж А528 на бетонной поверхности

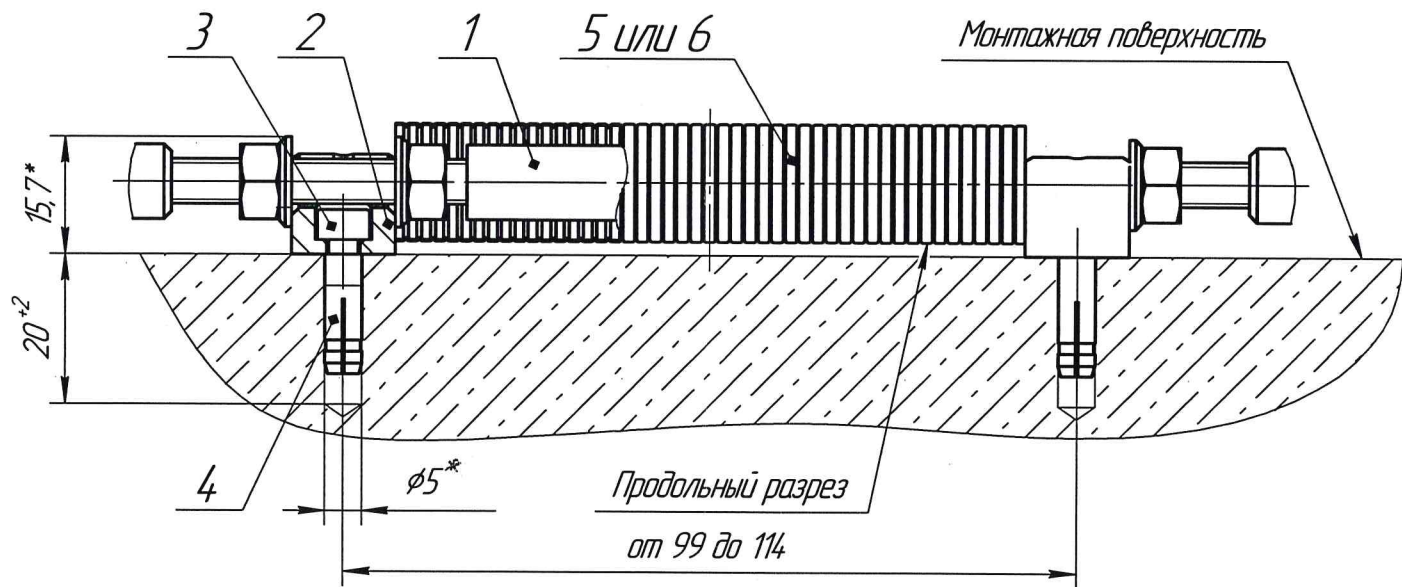

- 1 * Размеры для справок.
2 Предельно допустимое воздействие раздавливающего усилия на кабель (не показан) не более 0,5 кН/100 мм.
3 Предельно допустимое воздействие изгибающего усилия на корпус датчика не более 50 Н/100 мм.
4 Установку поз. 5 или 6 производить после закрепления датчика в опорах поз. 2.
5 Поз. 3 – 6 в комплект поставки не входят.
6 Монтаж производить согласно ДСАЕ.25000.00117 И.

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		Сборочные единицы		
1	ДСАЕ.44.1129.002	Волоконно-оптический датчик ASTRO A528	1	
		Детали		
2	ДСАЕ.734.321.006	Опора	2	
		Прочие изделия		
3		Анкер заливной М4, латунь	2	
4		Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762-М4 x 16	2	
5		Автомобильная гофрированная труба REXANT ПП, 12,7 мм, разрезанная, длина 5 м/уп. 15-1305,	1 уп. из расчета на 50 датчиков.	
6		Гофрированная труба ЭРА ПНД, d 16 мм, с зондом, арт. 50051803, ф. "Эlevel"	90 мм, 1 шт. из расчета на 1 датчик.	
				Примен. взамен поз. 5

ДСАЕ.44.1129.002 МЧ					Лит.			Масса	Масштаб
1	Зам.	ДСАЕ.39.053-24	22.03.2024		Волоконно-оптический датчик ASTRO A528				1:1
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Монтажный чертеж				
Разраб.	Чувахов		22.03.2024						
Пров.	Ризванов		22.03.2024						
Т.контр.	Субботина		22.03.2024						
Пров.	Созонов		22.03.2024						
Н.контр.	Галин		22.03.2024						
Утв.	Оглезнев		22.03.2024						
					ИНВЕРСИЯ СЕНСОР				